



recostal® Schalstreifen

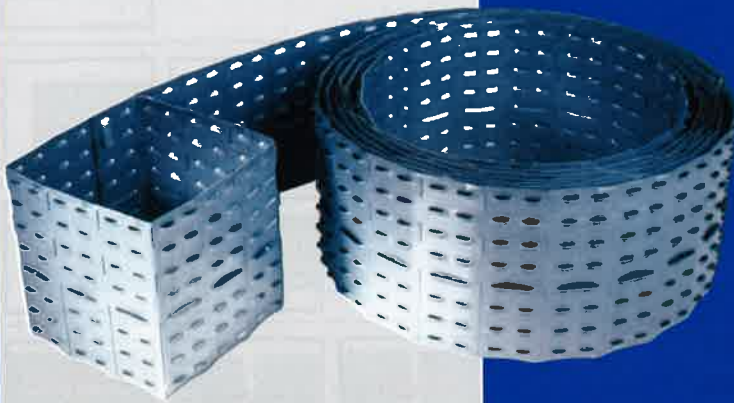

Mit dem Schalstreifen aus verzinktem Stahlblech sind Aussparungen in Sohlplatten und Betondecken schnell und einfach in beliebigen Größen herstellbar. Alle 5 cm ist der Schalstreifen in Querrichtung perforiert. Die Seitenlänge der Aussparung beträgt damit jeweils ein Vielfaches dieser Größe, z.B. 15 x 15 cm, 20 x 30 cm, 25 x 25 cm. Durch die ausgeprägte Schuppen- bzw. Noppenprofilierung entsteht eine optimale Verbundwirkung.

für Sohlplatten ✓
für Ortbetondecken ✓
für Elementdecken ✓



Montage



1. Schalstreifen ausrollen und mit einer Blechschere oder einem Trennjäger ablängen.



2. Schalstreifen über eine Tischkante in der gewünschten Größe abkanten.



3. Die überlappenden Enden mit Rödel-
draht oder Blechstreifen verbinden,
Fertig!

Aussparungen von der Rolle



Typ SF mit Schuppenprofilierung
1 Rolle = 10 m

Typ	Höhe	Paletten-einheit
SF 14	14,0 cm	480,0 m
SF 16	16,0 cm	480,0 m
SF 18	18,0 cm	420,0 m
SF 20	20,0 cm	420,0 m
SF 22	22,0 cm	360,0 m
SF 24	24,0 cm	360,0 m
SF 25	25,0 cm	300,0 m
SF 26	26,0 cm	300,0 m
SF 28	28,0 cm	300,0 m
SF 30	30,0 cm	300,0 m




Typ S mit Noppenprofilierung
1 Rolle = 10 m

Typ	Höhe	Paletten-einheit
S 14	14,0 cm	480,0 m
S 16	16,0 cm	480,0 m
S 18	18,0 cm	420,0 m
S 20	20,0 cm	420,0 m
S 22	22,0 cm	360,0 m
S 24	24,0 cm	360,0 m
S 25	25,0 cm	300,0 m
S 26	26,0 cm	300,0 m
S 28	28,0 cm	300,0 m
S 30	30,0 cm	300,0 m
S 32	32,0 cm	300,0 m
S 34	34,0 cm	240,0 m
S 36	36,0 cm	240,0 m

Für Elementdecken auch einbaufertig lieferbar

- in allen Größe mit 5 cm Teilung
- in allen Höhen von 14, 16, 18 bis 30 cm
- mit 7 cm hohem Klapprand



- behinderungsfreie Lagerung
- behinderungsfreier Transport
- baustellengerechte Ausführung

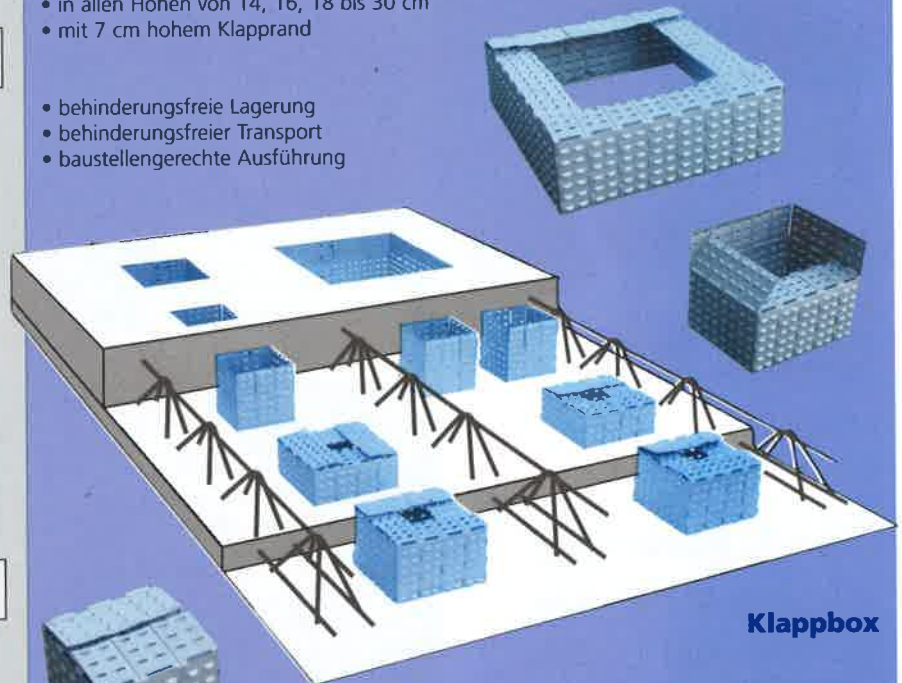

Klappbox

Elementdecken sind mit fertig eingebauten Aussparungen stapelbar.

Vor dem Betonieren des Aufbetons werden die Ränder auf der Baustelle hochgeklappt.

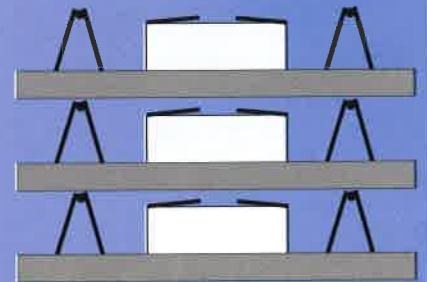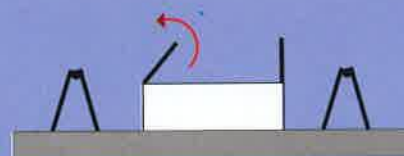

Ausschreibungstext

_____ Stück Aussparungen in Elementdecken aus vorgefertigten Aussparungskörpern mit eingeklappten Rändern herstellen. Abmessungen: A x B x H = _____ cm

Fabrikat: recostal® Klappbox
Hersteller: DYWIDAG-Systems International GmbH
NL contec



Anzahl Maß A (cm) Maß B (cm) Maß H (cm)

